

**ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
«ФОРВАРД»
ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
R156C
ПАСПОРТ
МПИВ 156.00.000ПС**

НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» R156 и R156-01 (далее - стеклоподъемники) предназначены для установки в передние двери автомобилей ГАЗ 3102, ГАЗ 3110 «Волга» и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки рекомендуется использовать стеклоподъемники совместно с комплектом электромонтажным R156K.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|---------------|
| Диапазон рабочего напряжения | (10,8...15)В; |
| Номинальное усилие на ведущей пластине | 12 кгс; |
| Допустимое усилие на ведущей пластине..... | 20 кгс |
| Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии | 4 -1 с; |
| Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более | 8 А; |

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый/левый) в соответствии с этикетками на их направляющих.

Работы ведут при демонтированной декоративной панели двери.

Перед монтажом изделия на кронштейны стекла крепят пластину переходную с использованием винтов М6 (крепёжные детали ведущей пластины заменяемого стеклоподъемника). Ориентация пластины согласно рис. 1.

Стеклоподъемники устанавливают в отверстия, предназначенные для направляющих заменяемых стеклоподъемников. Ориентация стеклоподъемников в двери (вид из салона на правую дверь, левый - зеркально) согласно рис 2.

Для крепления стеклоподъемников к панели двери и ведущих пластин к пластинам переходным применяют болты со стопорной юбкой М6.

Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке стеклоподъемника меняют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в

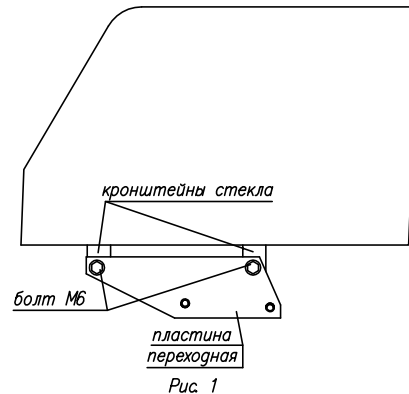


Рис 1

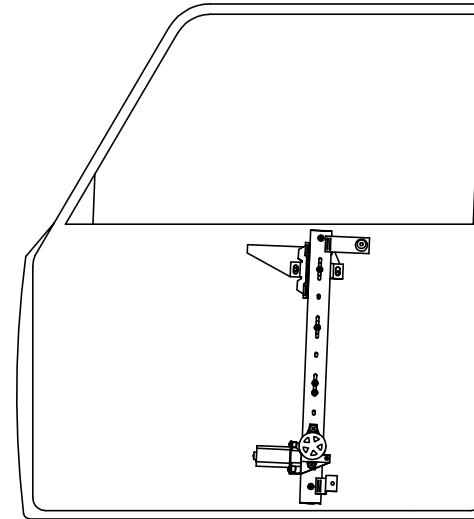


Рис 2

отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, ТУ4542-156-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий.

Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- электростеклоподъемник R156 передний правый № _____ 1 шт.
- электростеклоподъемник R156-01 передний левый № _____ 1 шт.
- болт со стопорной юбкой М6 8 шт.
- пластина переходная правая 1 шт.
- пластина переходная левая 1 шт.
- заглушка декоративная..... 2 шт.
- фиксатор заглушки 2 шт.
- винт самонарезающий крепления заглушки 2 шт.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-156-70989610-2004.

Контролер ОТК _____

день, месяц, год

подпись (штамп)



ООО «Технические системы»

426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,

т./ф. (3412) 900-813, e-mail: mail@ts.izhnet.ru, www.ts.izhnet.ru