

**ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
«ФОРВАРД»
ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
R156C-02
ПАСПОРТ
МПИВ 156.00.000-02ПС**

НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» R156-02 и R156-03 (далее - стеклоподъемники) предназначены для установки в задние двери автомобилей **ГАЗ 3102 «Волга»** и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным R156К.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения	
(10,8...15)В	
Номинальное усилие на ведущей пластине	12 кгс
Допустимое усилие на ведущей пластине	20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии	4 -1 с
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более	8 А

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый/левый) в соответствии с этикетками на их направляющих.

Работы ведут при демонтированной декоративной панели двери.

Стеклоподъемники крепят в отверстия $\varnothing 8$, предварительно просверленные во внутренней панели двери, по размерам согласно рис. Размеры заданы от кромок отверстий на внутренней панели двери. Для крепления стеклоподъемников к панели двери используют винты М6 и шайбы стопорные. Для крепления ведущих пластин к пластинам переходным применяют болты М6 со стопорной юбкой.

Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке стеклоподъемника меняют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, ТУ4542-156-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий.

Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

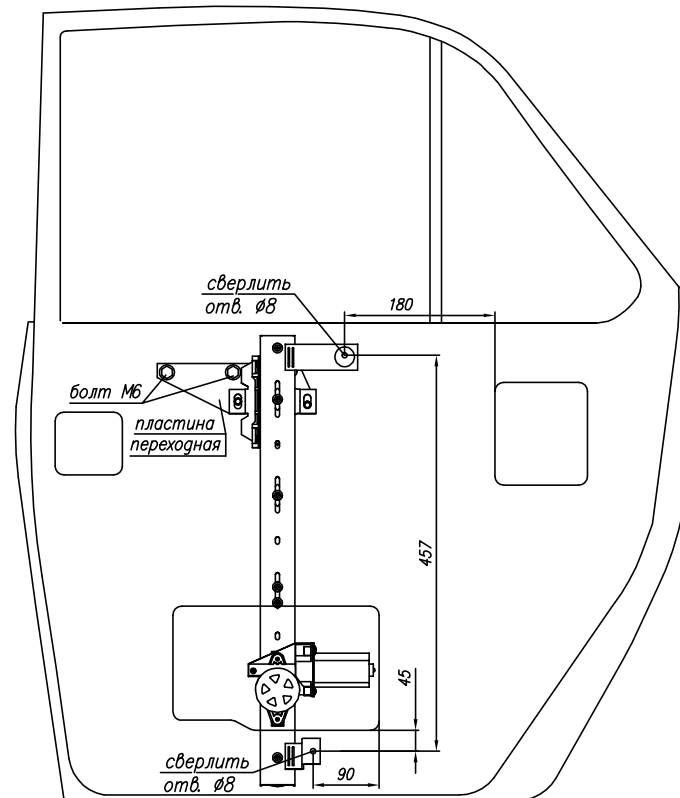

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- электростеклоподъемник R156-02 задний правый № 1 шт.
- электростеклоподъемник R156-03 задний левый № 1 шт.
- винт М6 4 шт.
- болт М6 со стопорной юбкой 8 шт.
- шайба стопорная 4 шт.
- пластина переходная правая 1 шт.
- пластина переходная левая 1 шт.
- Заглушка декоративная 2 шт.
- Фиксатор заглушки 2 шт.
- Винт самонарезающий крепления заглушки 2 шт.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-156-70989610-2005.

Контролер ОТК

_____ день, месяц, год _____ подпись (штамп)



ООО «Технические системы»
426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,
т./ф. (3412) 900-813, e-mail: an@ts.izhnet.ru, www.ts.izhnet.ru