

**ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
«ФОРВАРД»
ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
R160C
ПАСПОРТ
МПИВ 160.00.000ПС**

НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» R160 и R160-01 (далее - стеклоподъемники) предназначены для установки в передние двери автомобилей **ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107** и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным R160K.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения	
(10,8...15) В	
Номинальное усилие на ведущей пластине	12 кгс
Допустимое усилие на ведущей пластине	20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии	4 с
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более	8 А

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Внимание! Перед установкой стеклоподъемников необходимо убедиться в целостности крепления кронштейнов стекла к стеклу (крепятся через сырую резину).

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый/левый) в соответствии с этикетками на их направляющих.

Работы ведут при демонтированной декоративной панели двери.

Перед монтажом изделия крепят пластину переходную на кронштейны стекла с использованием винтов М5 и шайб стопорных. Ориентация пластины согласно рис. Гайки, приваренные к пластине переходной, ориентируют в сторону наружной панели двери.

Стеклоподъемники крепят в отверстия Ø8, предварительно просверленные во внутренней панели двери, по размерам согласно рис. Размеры заданы от кромок отверстий на внутренней панели двери. Для крепления стеклоподъемников к панели двери используют винты М6 и шайбы стопорные. Для крепления ведущих пластин к пластинам переходным применяют болты М6 со стопорной юбкой.

Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке стеклоподъемника меняют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, ТУ4542-160-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий.

Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

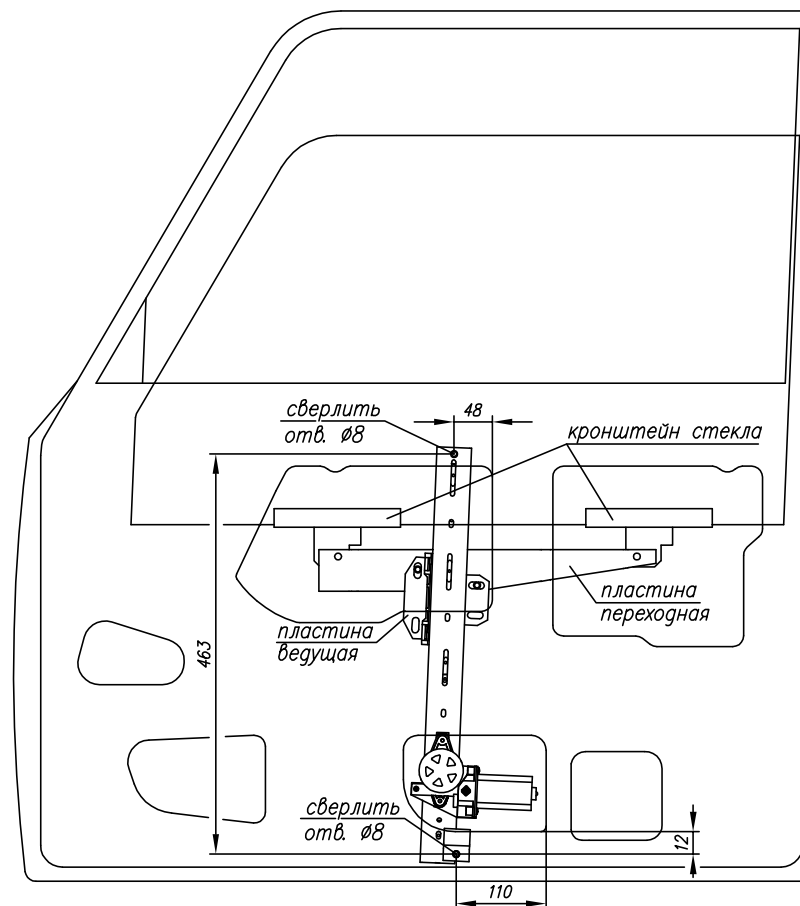

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- электростеклоподъемник R160 передний правый № _____ 1 шт.
- электростеклоподъемник R160-01 передний левый № _____ 1 шт.
- винт М5 4 шт.
- винт М6 4 шт.
- болт М6 со стопорной юбкой 4 шт.
- шайба стопорная 8 шт.
- пластина переходная правая 1 шт.
- пластина переходная левая 1 шт.
- Заглушка декоративная 2 шт.
- Фиксатор заглушки 2 шт.
- Винт самонарезающий крепления заглушки 2 шт.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-160-70989610-2005.

Контролер ОТК _____

день, месяц, год _____ подпись (штамп)



ООО «Технические системы»
426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,
т./ф. (3412) 900-813, e-mail: mail@ts.izhnet.ru, www.ts.izhnet.ru